


Codice Dianflex: 333-B0200730



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



VALVOLA DI FONDO con attacco femmina filettato G con guarnizione O-Ring in NBR

VALVOLA DI FONDO

0200730

Codice	G	L(1)	H	E	K
0200730.030909	1"1/4	18	122	57	50
0200730.031111	1"1/2	18	122	64	55

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C

Temperatura massima di esercizio	85°C
Passaggio totale	Il foro della sfera corrisponde al diametro interno del tubo
Materiali	Resina acetlica (POM) NBR
Colori	Bianco (RAL 9003)

Coppie di serraggio




Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm


Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Altre caratteristiche



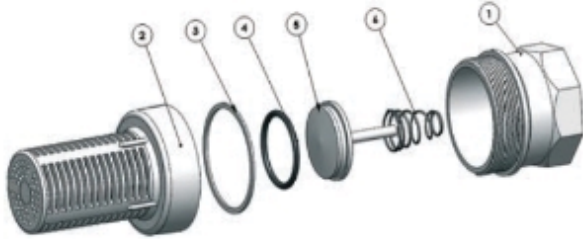

	Componenti	Components	Composants
1	Corpo	Body	Corps
2	Bussola	Bush	Douille
3	Anello di tenuta	Grommet	Bague d'étanchéité

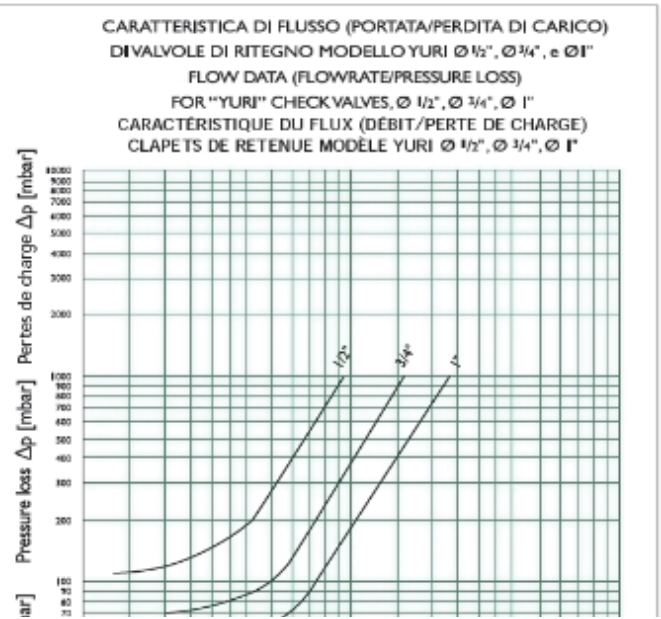

Colore

