

Linea Must+




- 5 anni di garanzia
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- regolazione della temperatura con manopola esterna
- protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- giunto dielettrico protettivo
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24

Modelli accumulo	Codice	Capacità l	Tipo di installazione	Potenza W	Dimensioni mm altezza / lunghezza x Ø	Peso netto kg	Profilo di carico	Euro Prezzo base (iva esclusa)
V580 TD	A7110912 401-KK080VT-05D	80	Termoelettrico att dx vert	1.500	854x433	26	L	
V580 TS	A7110913 401-KK080VT-05S	80	Termoelettrico att sx vert	1.500	854x433	26	L	

Disegni tecnici dimensionali

Accumulo

verticale 30-50-80-100 litri

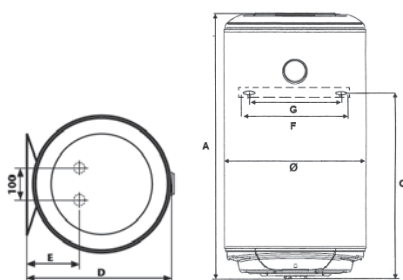

Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G
V 580 TD	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
V 580 TS	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272

dimensioni in mm