

## BOX DA INCASSO PER MULTISTRATO GAS

### Art.1494G



#### Descrizione

L'art.1494G è il box plastico da utilizzare all'interno del sistema multistrato gas quando c'è la necessità di predisporre una connessione per gli apparecchi o utilizzatori quali caldaia o cucina.

Il box 1494G infatti permette al suo interno il fissaggio di un raccordo flangiato serie 2656/2656SM e, contemporaneamente, il corretto inserimento della tubazione multistrato gas con guaina.


Il box viene venduto completo di viti per il fissaggio del raccordo



#### Caratteristiche Tecniche

Materiale	PP Polipropilene
Grado di auto estinguenza	HB
Colore	Giallo RAL1024
Tipologia raccordi	Art.2656 e 2656SM
Dimensioni tubi collegabili	Ø16 e 20 mm


#### Dimensioni

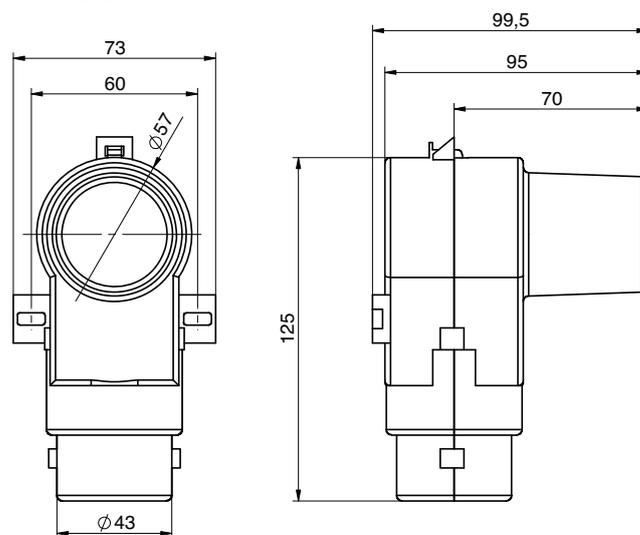


#### Installazione

Il box da incasso art.1494G ed il relativo raccordo devono essere utilizzati soltanto per impianti aventi potenza nominale inferiore a 3 5kW. La scheda tecnica è relativa al montaggio del box ispezionabile e del relativo raccordo. Per ogni necessità di posa in opera, collaudo, montaggio e manutenzione di altri prodotti collegati, l'operatore dovrà fare riferimento alla normativa tecnica vigente.

1) Fissare la parte inferiore del box 1494G (1) all'interno del muro, eventualmente utilizzando anche le asole per viti poste ai lati della base. (Fig 1)


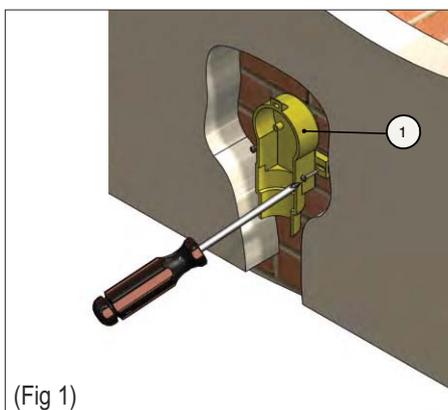


2) Pressare sul tubo multistrato il raccordo curvo flangiato (art. 2656SM/2656) (2) e installare il tutto sulla base del box attraverso le viti fornite con la confezione. (Fig 2)

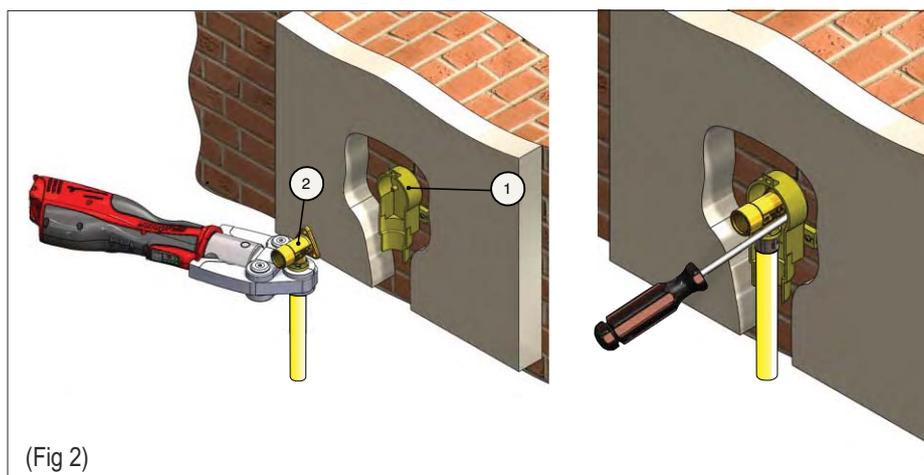




3) Assemblare la parte superiore della scatola, partendo dal gancio superiore (fig 3), facendo attenzione a bloccare l'eventuale guaina attraverso gli appositi fissaggi (fig 4).

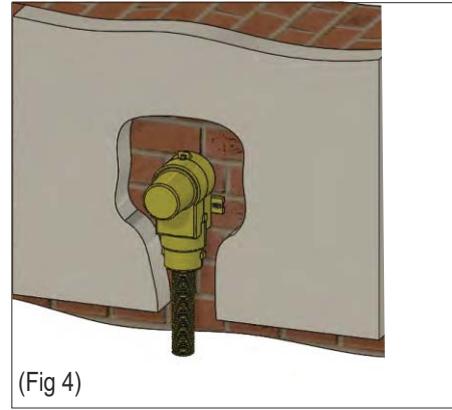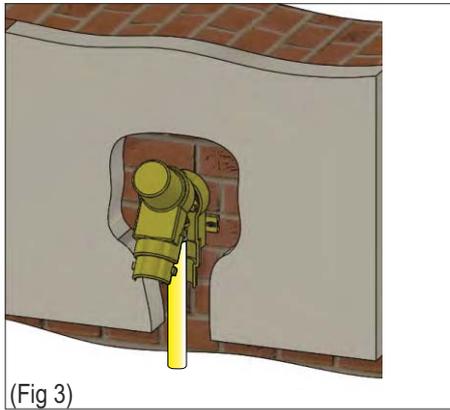

Prima di proseguire con la completa muratura dell'impianto procedere al collaudo secondo le prescrizioni della Norma UNI CIG 7129-1

4) Murare completamente la scatola (fig 5).

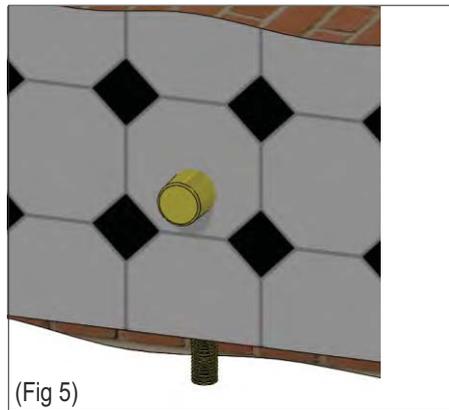

5) Al termine eliminare la parte sporgente con un taglierino (Fig.6). Se necessario coprire l'eventuale parte rimanente con il rosone cod.2968 (3) non compreso nella confezione (Fig.7-Fig. 8).

