


CSP

Pompe sommergibili (interruttore incorporato)

Caratteristiche:

- Diam. Max part.: 5mm
- Max profondità: 8m
- Classe di isolamento: B
- Controllo automatico del livello dell'acqua integrato

PERFORMANCE CHART AT n=2900 r/min

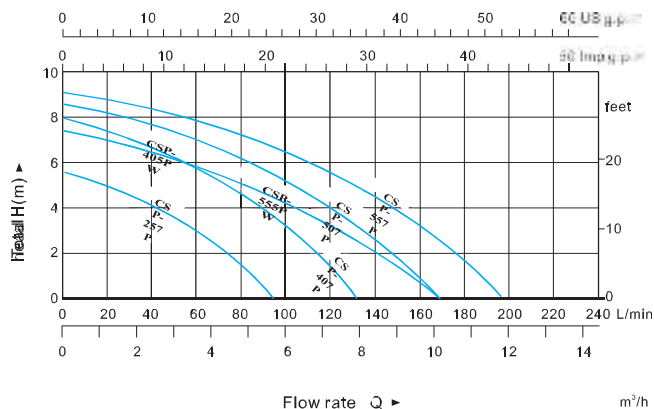

Interruttore incorporato

CSP-257P
 Acque pulite

Caratteristiche:

- Diam. Max part.: 35mm Max
- Max profondità: 5m
- Premistoppa
- Controllo automatico del livello dell'acqua integrato



CSP-555PW
 Acque sporche

MODELLO	POWER (w)	FLUS.MAX (L/min)	Alt.zza max (m)	Diam. Tubo	CAVO	G.W (kg)	DIM. CARTONE/PZ (mm)	Q.Tà/20' GP (PZ)
356-CSP3-257P	250	95	5.8	1", 1¼", 1½"	H05RN-F3G0.75mm ²	18.5	460×340×350/4pcs	2040
356-CSP3-407P	400	133	8		H05RN-F3G0.75mm ²	19.8	460×340×350/4pcs	2040
356-CSP3-557P	550	195	8.5		H05RN-F3G1.0mm ²	20.3	460×340×350/4pcs	2040
356-CSP3-757P	750	210	8.5		H05RN-F3G1.0mm ²	22	460×340×350/4pcs	2040
356-CSP4-405PW	400	133	8		H05RN-F3G0.75mm ²	20	460×340×360/4pcs	2040
356-CSP4-555PW	550	166	7.5		H05RN-F3G1.0mm ²	18.5	460×340×380/4pcs	1850
356-CSP4-755PW	750	220	8		H07RN-F3G1.0mm ²	21	460×340×380/4pcs	1850