

**415-FABS**  
 (150-500 L)

**BOLLITORE ATON PER ACS E IMPIANTI  
 SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA**
**SPECIFICHE TECNICHE**
**MADE IN EU**


<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione</b>	Smaltatura di alta qualità e anodo di protezione
<b>Pressione max. di esercizio</b>	10 bar
<b>Pressione di prova dell'acqua</b>	15 bar
<b>Temperatura max. di esercizio</b>	95°C
<b>Isolamento</b>	Schiuma poliuretanic di 55 mm di spessore. Densità 52 kg/m <sup>3</sup>
<b>Scambiatore</b>	Tubo in acciaio
<b>Pressione max. scambiatore</b>	25 bar
<b>Rivestimento esterno</b>	PVC morbido, colore rosso

MISURA		150L (1 scambiatore)		500L (1 scambiatore)		200L (2 scambiatori)		300L (2 scambiatori)		500L (2 scambiatori)	
CODICE		415-FABS-1150		415-FABS-1500		415-FABS-2200		415-FABS-2300		415-FABS-2500	
-	Capacità serbatoio (L)	139		462		192		280		446	
-	Capacità scamb. S1/S2 (L)	4,66 / -		12,56 / -		5,98 / 4,66		9,91 / 5,98		12,55 / 7,27	
K	Ingresso scamb. S1 (CI 1)	1"	547	1"	866	1"	669	1"	818	1"	866
N	Ingresso scamb. S2 (CI 2)		-		-		1114		1343		1396
J	Uscita scamb. S1 (CO1)		217		251		209		218		251
M	Uscita scamb. S2 (CO2)		-		-		834		1043		1036
-	Superficie scamb. S1/S2 (m <sup>2</sup> )	0,78 / -		1,97 / -		0,98 / 0,78		1,55 / 0,98		1,97 / 1,14	
-	Efficienza scamb. S1/S2 (kw)	19,24 / -		48,59 / -		24,17 / 19,24		38,23 / 24,17		48,59 / 28,12	
B	Ricircolo (R)	3/4"	437	1"	666	3/4"	989	3/4"	1243	1"	1206
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1"	217	1"	241	1"	209	1"	218	1"	241
O	Uscita acqua calda (HWO)		849		1401		1140		1383		1416
C	Termostato (T)	1/2"	635	1/2"	1161	1/2"	1039	1/2"	1198	1/2"	1176
G	Termometro (TR)		839		1356		1135		1318		1336
P	Sensore (S)		-		-		314		443		476
L	Sensore (S)		-		-		749		931		951
E	Connessione libera (FR)	1 1/2"	628	1 1/2"	976	1 1/2"	749	1 1/2"	931	1 1/2"	951
F	Flangia di ispezione	Ø140	385	Ø140	471	Ø140	402	Ø140	453	Ø140	471
-	Anodo	22x220	22x200	32x500	32x500	22x400	22x200	32x500	22x400	32x500	32x500
H	Altezza totale	1120		1700		1400		1620		1700	
D	Diametro esterno	560		750		600		630		750	
Dt	Diametro interno	450		640		480		520		640	
-	Peso (kg)	61		139		92		122		161	


Dove non espressamente indicato, tutte le misure sono in mm

# 1 SCAMBIATORE

415-FABS-1150

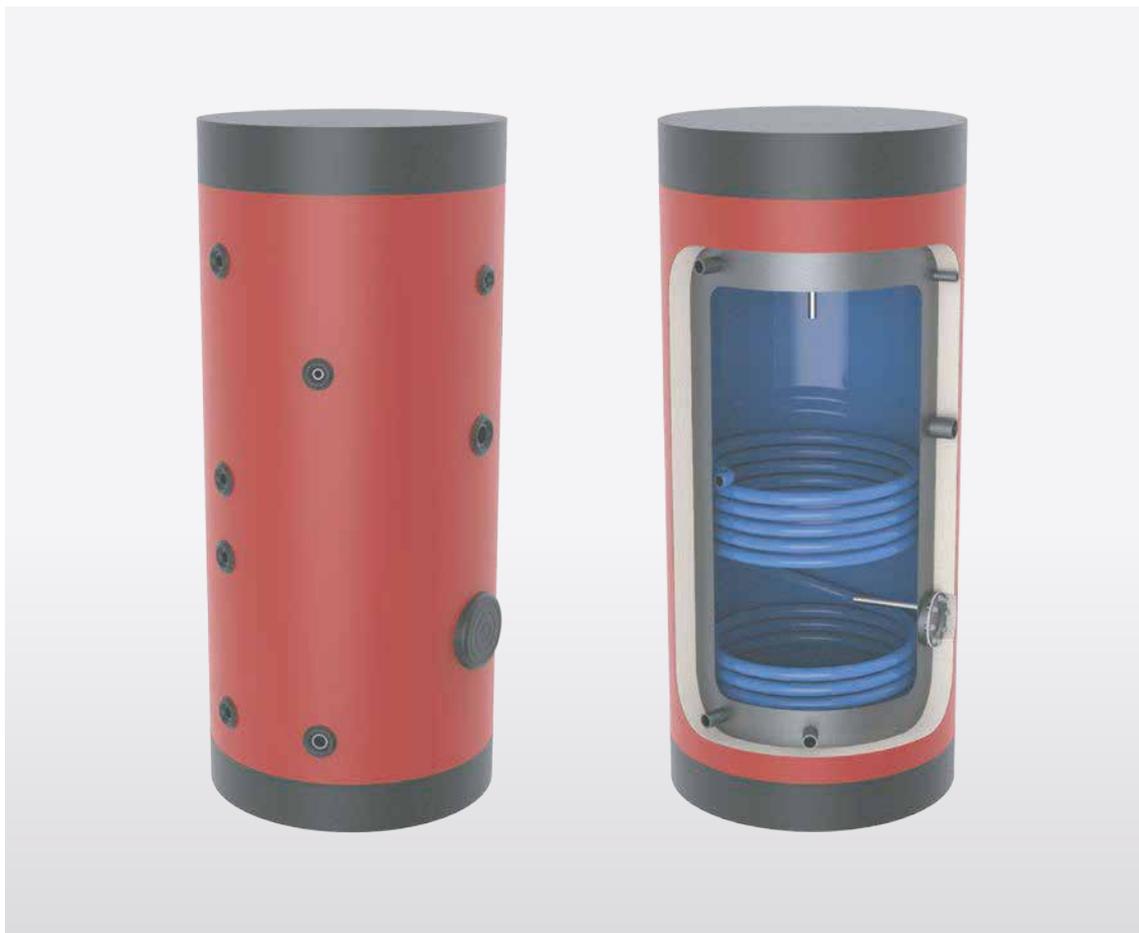

## CERTIFICAZIONI

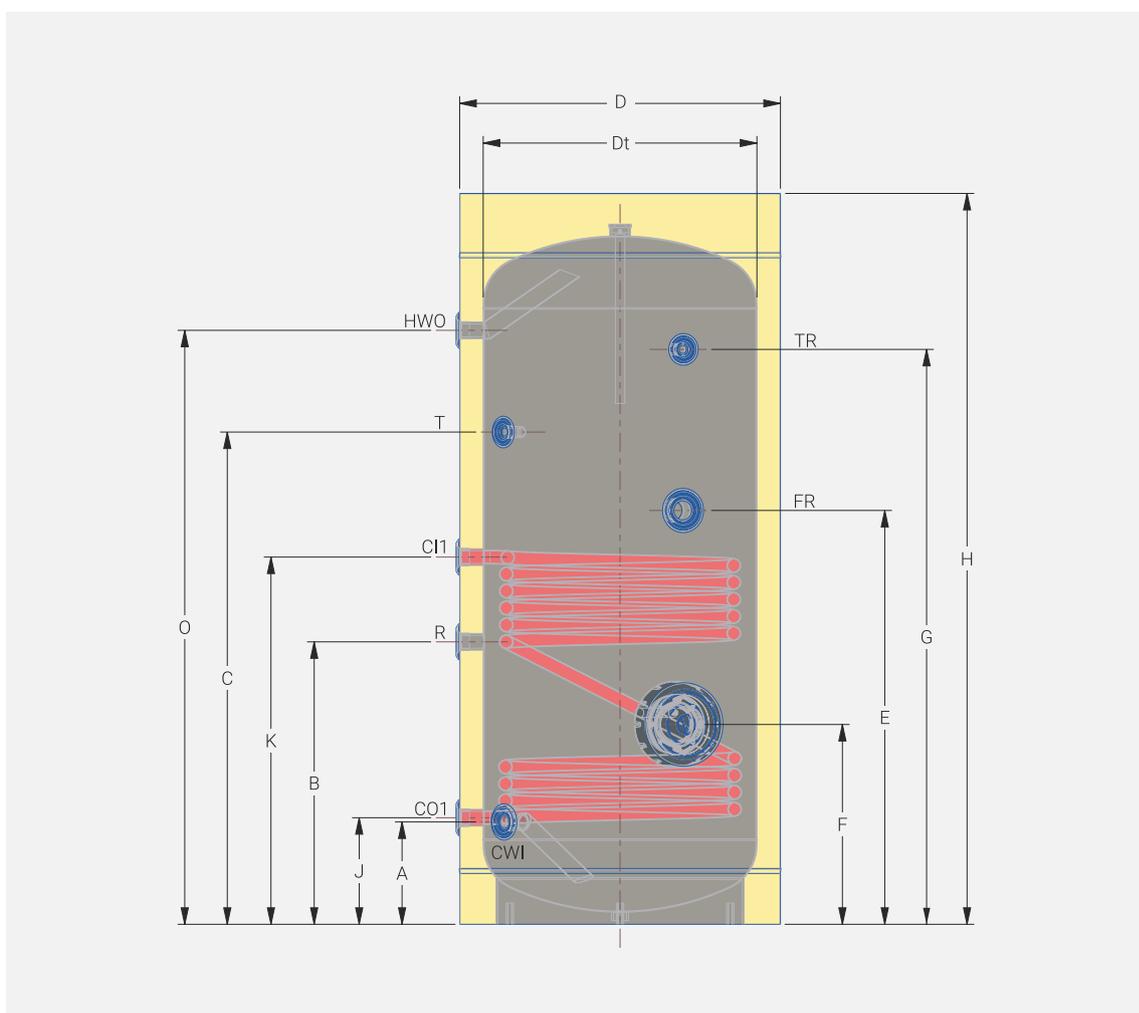


Per tutti i serbatoi, sia smaltati che misti, è necessario installare un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e un anodo di protezione per l'acqua calda sanitaria.

## 2 SCAMBIATORI


415-FABS-2200

415-FABS-2300

415-FABS-2500

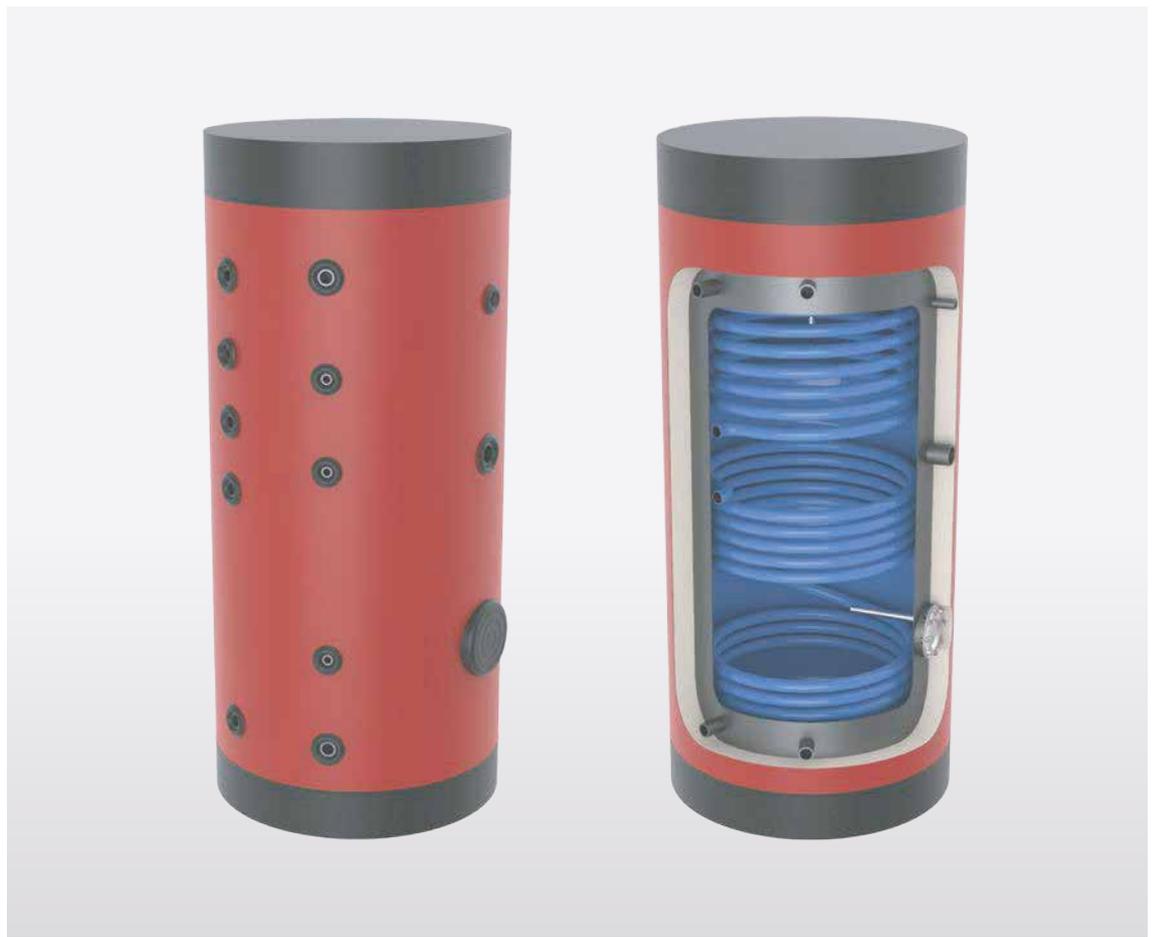

### CERTIFICAZIONI

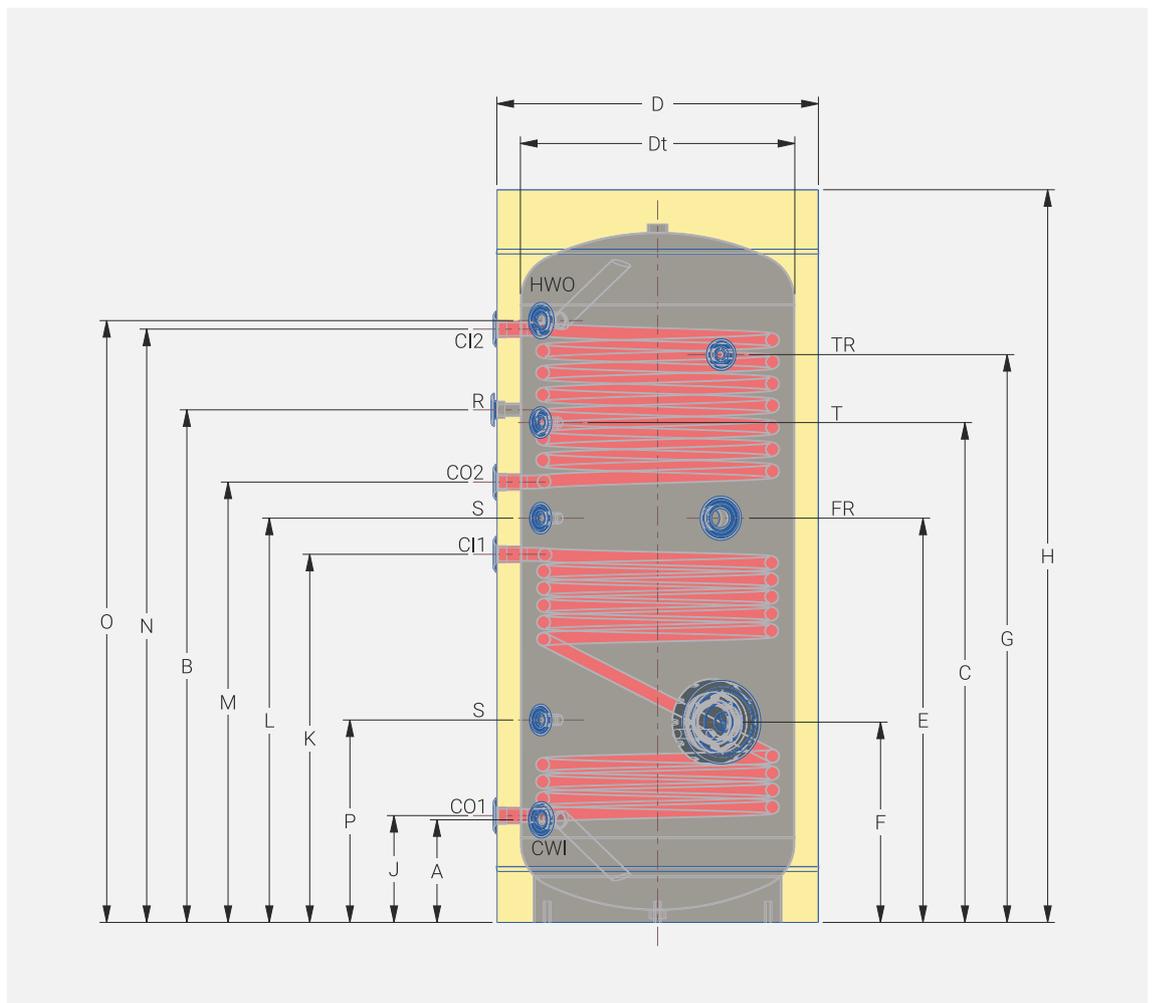

Per tutti i serbatoi, sia smaltati che misti, è necessario installare un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e un anodo di protezione per l'acqua calda sanitaria.