

### Linea Extra+




- 2 anni di garanzia
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico (eccetto mod. 10 litri)
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24


Modelli accumulo	Codice	Capacità l	Tipo di installazione	Potenza W	Dimensioni mm altezza / lunghezza x Ø	Peso netto kg	Profilo di carico
V230	A7110898 401-KK030V-02	30	Verticale	1.200	623x338	10,3	S
V250	A7110899 401-KK050V-02	50	Verticale	1.200	610x433	16,5	M
V280	A7110900 401-KK080V-02	80	Verticale	1.200	854x433	21,5	L
O280	A7110901 401-KK080H-02	80	Orizzontale	1.500	854x433	19,8	M
<b>Rapidi</b>							
R201	A7110897 401-KK010V-02	10	Sopralavello	1.200	456x255	6	XXS
R201 SL	A7110896 401-KK010VS-02	10	Sottolavello	1.200	456x255	6	XXS

### Disegni tecnici dimensionali

#### Rapidi

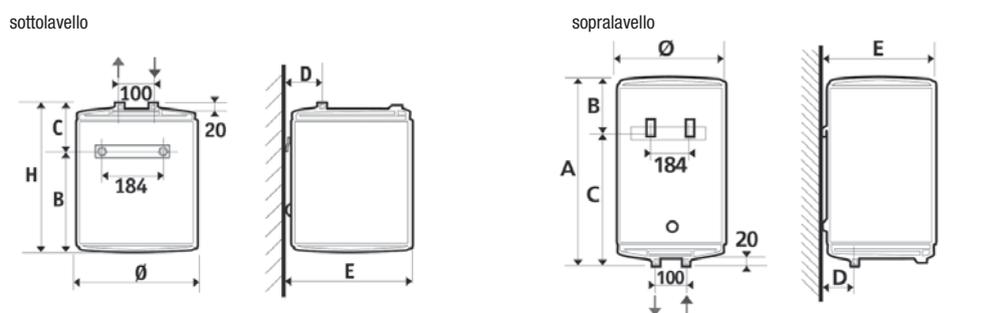

#### Accumulo

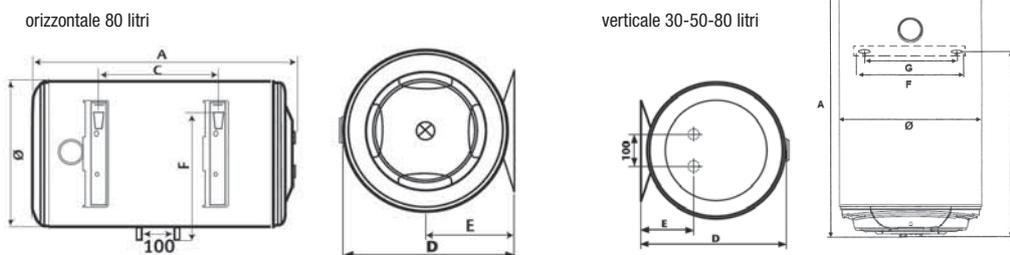

Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G
R 201 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184
R 201	10	456	255	166	290	64	262	-	184
V 230	30	623	338	-	423	350	86	100/320	240/272
V 250	50	610	433	-	380	451	165	100/320	240/272
V 280	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
O 280	80	854	433	-	395	451	234	365	240/272

dimensioni in mm