

1555SET

Kit attacco pompa in ottone con
connessione maschio con sede
piana



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 180 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228


femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

Dado : Ottone CW617N

Guarnizione piana: Mescola FASIT 202

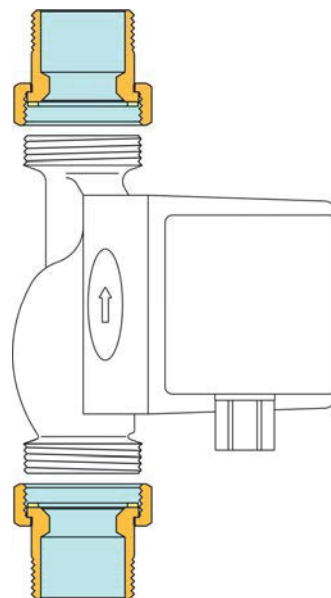

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1555SET	1500825	3/4"X1/2"	-
	1500826	1"X3/4"	-
	1500827	1"1/4X1"	-
	1500578	1"1/2X1"1/4	-

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

