



Codice 432-TLD...

Categoria 4-32

Prodotto

TERMOARREDO ELETTRICO TEKNO DIGIT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termoarredo elettrico composto da: collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm; corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio D. 22 mm; completo di fluido termovettore; con termostato ambiente digitale. Disponibile nei colori bianco e nero.

RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI:

Con termostato ambiente digitale



Specifiche elettriche: **CLASSE 1**

Grado di protezione minimo: **IP 44**

Lunghezza cavo: **1200 mm con spina schuko**

Alimentazione elettrica: **230Vac 50/60Hz**

Efficienza energetica stagionale η_s : **38% con termostato digitale ECO**

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio \varnothing 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.







Imballo:

Il radiatore viene imballato in una scatola di cartone riciclabile. Istruzioni d'uso e manutenzione a corredo.

Resistenza elettrica:

Resistenza elettrica con termostato ambiente digitale - Classe 1 - IP44. Con 6 modalità di funzionamento: comfort, notte, antigelo, crono, timer 2H e standby.

IP 44
Classe I

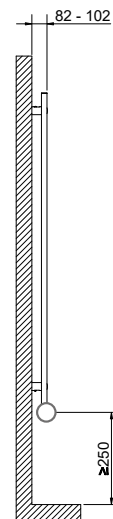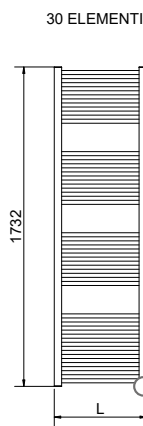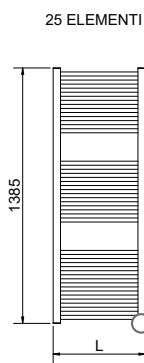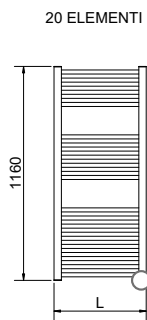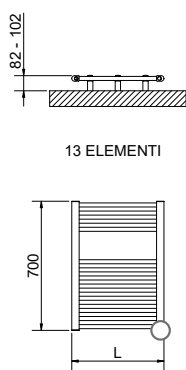

L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

Altezza (mm)	Largh. L (mm)	Cod. colore NERO T01	Cod. colore BIANCO RAL 9001	Potenza (Watt)	Peso (Kg)
700	400	432-TLD070-N40	432-TLD070-B40	300	7,4
	500	432-TLD070-N50	432-TLD070-B50	400	8,4
1160	400	432-TLD120-N40	432-TLD120-B40	400	11,2
	450	432-TLD120-N45	432-TLD120-B45	500	11,9
1385	500	432-TLD120-N50	432-TLD120-B50	600	12,7
	400	432-TLD140-N40	432-TLD140-B40	500	13,4
1732	500	432-TLD140-N50	432-TLD140-B50	700	15,3
	500	432-TLD180-N50	432-TLD180-B50	900	18,4

