

Codice Dianflex: 433-SN094



DS-CR10-01

ART. N094

## TESTE TERMOSTATICHE

### *Thermostatic heads*

Le teste termostatiche abbinate alla valvola termostatica, consentono di mantenere costante la temperatura dell'ambiente ove installate riducendo i consumi. Possono essere installate con l'impianto in funzione.

*Thermostatic heads, combined to thermostatic radiator valves, allow to maintain the room temperature, where they are installed, constant at the set value, providing energy savings. They can be installed while the system is operating.*

Testa termostatica con sensore a liquido.  
*Thermostatic head with liquid sensor.*



N094  
ARIA



**PRESTAZIONI**

Scala di regolazione	* ÷ 5
Campo di regolazione temperatura	7 ÷ 28°C
Intervento antigelo	7°C
Temperatura ambiente Max	50°C
Minima temperatura impostabile	* = 7°C

**PERFORMANCE**





Adjustment scale	* ÷ 5
Temperature adjustment range	7 ÷ 28°C
Frost protection	7°C
Max. room temperature	50°C
Min. settable temperature	* = 7°C

**SCALA DI REGOLAZIONE TESTE TERMOSTATICHE:**  
N095, N094, N093, 0090, 0091.





**ADJUSTMENT SCALE OF THERMOSTATIC HEADS:**  
N095, N094, N093, 0090, 0091.



**Installazione *Installation***




Art. N094

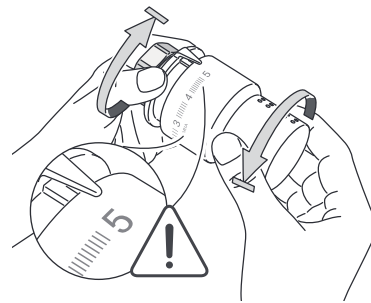





N094



G	H	D
M30x1.5	85	48