


ISTRUZIONI PER L'USO - AIRLITE COLORATO

Cosa ti serve:




STEP 1: PREPARAZIONE DELLO SPAZIO


Per un risultato professionale e di qualità è importante preparare correttamente lo spazio e le superfici prima di applicare la pittura. Affinché la resa finale sia ottima, segui questi facili consigli.



1 Sposta gli arredi lontano dalle pareti da imbiancare e coprili con del cellophane e proteggi i pavimenti con teli da imbianchino



2 Assicurati che la superficie sia integra, asciutta e libera da sostanze o materiali che possono ostacolare l'adesione di Airlite



3 Carteggia eventuali tracce di vecchie pitture, rivestimenti, imperfezioni e rimuovi tutti i residui



4 In presenza di muffa tratta la superficie con il prodotto Anti-mould di Airlite

STEP 2: APPLICAZIONE DEL PRIMER AIRLITE

Nota: L'applicazione del Primer Airlite è una fase fondamentale per ottenere una resa e una finitura ottimale. Il Primer infatti omogeneizza l'assorbimento di Airlite, impedendo ad aloni e macchie di formarsi, assicurando così un risultato di qualità.

Tabella 1: PROPORZIONE PRIMER - ACQUA - RESA

PRIMER	ACQUA	RESA
1 lt	0,15 lt	10-12 m ²
3 lt	0,45 lt	30-36 m ²
5 lt	0,75 lt	50-60 m ²
10 lt	1,5 lt	100-120 m ²





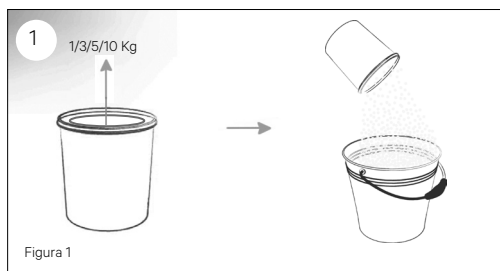


Figura 1

Ogni confezione di pigmento riporta sull'etichetta il quantitativo di Primer Airlite per cui è stato preparato (Figura 1). Quindi miscela la corretta quantità d'acqua, come illustrato nella Tabella 1, per l'intera quantità di pigmento



Dopo aver miscelato fino a che il pigmento è completamente dissolto nell'acqua, aggiungi parte dell'acqua colorata alla latta contenente il Primer Airlite continuando a miscelare utilizzando uno strumento apposito



⚠ Il mancato rispetto delle corrette proporzioni indicate può generare risultati variabili e compromettere il prodotto e il lavoro

Aggiungi il resto dell'acqua colorata e continua a miscelare fino a raggiungere una consistenza e una colorazione omogenea


Applica il Primer Airlite sulle superfici in modo omogeneo

Attendi almeno 12 ore affinché la superficie sia completamente asciutta. Passa quindi allo step 3



STEP 3: MISCELA AIRLITE - Colorata

Tabella 2: PROPORZIONE AIRLITE (PURELIGHT/SUNLIGHT) - ACQUA - RESA

AGGIUNGI IL PIGMENTO PER...	...LA CORRETTA QUANTITA' D'ACQUA	RESA
1 kg	0,75 lt	10-12 m ²
2 kg	1,50 lt	20-24 m ²
3 kg	2,25 lt	30-36 m ²
4 kg	3 lt	40-48 m ²
5 kg	3,75 lt	50-60 m ²
6 kg	4,50 lt	60-72 m ²
7 kg	5,25 lt	70-84 m ²
8 kg	6 lt	80-96 m ²
9 kg	6,75 lt	90-108 m ²
10 kg	7,50 lt	100-120 m ²

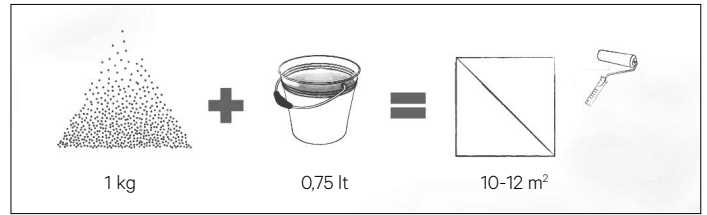

Seguendo le proporzioni illustrate in Tabella 2, dalla superficie che dev'essere pitturata puoi calcolare la quantità di polvere Airlite necessaria per portare a termine il lavoro

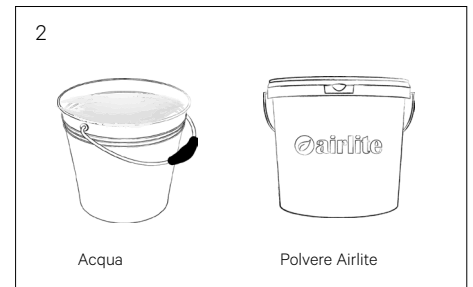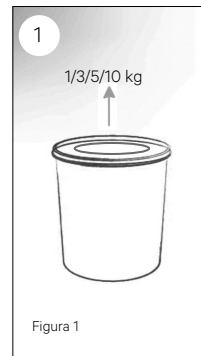

Prendi la latta di Airlite (Purelight/Sunlight) e un contenitore riempito con la corretta quantità d'acqua come illustrato in Tabella 2


Il peso (kg) riportato sulla confezione di pigmento indica la quantità di polvere Purelight/Sunlight per la quale il colore è stato preparato (Figura 1). Quindi miscela la corretta quantità d'acqua, come illustrato nella Tabella 1, per l'intera quantità di pigmento




Aggiungi il pigmento nell'acqua (seguire le proporzioni illustrate nella Tabella 2), poi miscela per almeno 20 secondi finché il pigmento è completamente sciolto. Mescola **sempre** l'acqua prima di aggiungerla alla polvere




Aggiungi parte dell'acqua colorata al contenitore con all'interno la polvere Airlite e mescola lentamente utilizzando uno strumento per miscelare fino alla formazione di una pasta semiliquida

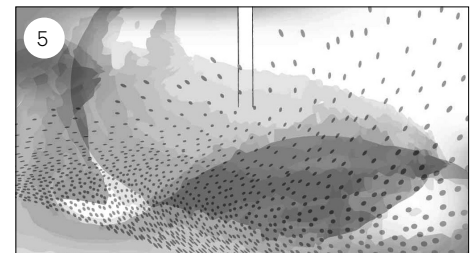


Continua a mescolare alternando la velocità mentre aggiungi la quantità di acqua colorata rimanente fino ad ottenere una consistenza liquida, che in 2-3 minuti potrà essere applicata

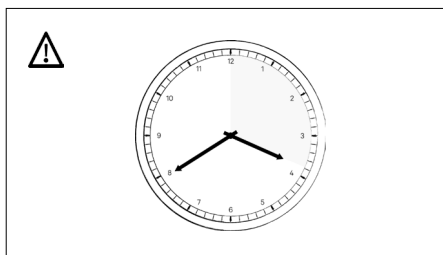

Una volta pronto applica il prodotto entro 3 ore dalla preparazione. Ti consigliamo di miscelare solo la quantità di polvere che puoi applicare nell'arco di 3 ore

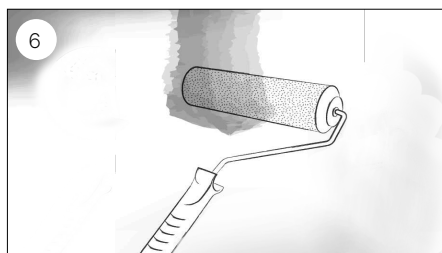


Applica Airlite in modo omogeneo su pareti o superfici e aspetta almeno 3 ore prima che sia completamente asciutto

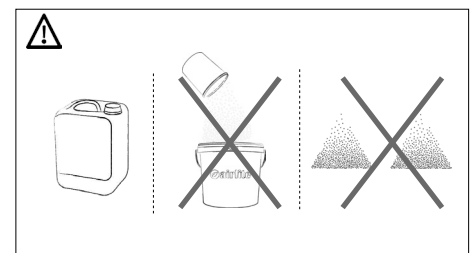


L'acqua colorata già miscelata può essere utilizzata entro un mese (se conservata correttamente)

Non aggiungere il pigmento direttamente alla polvere Airlite


Non dividere il pigmento in quantità più piccole

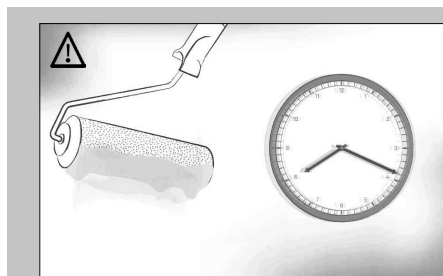

Se inizi a notare grumi fermati subito, il tempo di applicazione di Airlite è terminato. Il prodotto non può più essere utilizzato

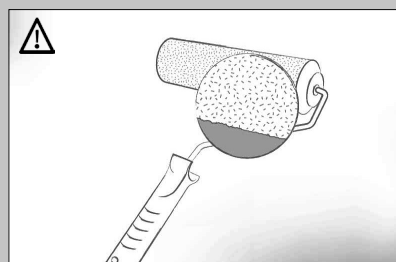

Scegli un rullo di qualità, a pelo corto e che scorra in modo omogeneo sulla superficie

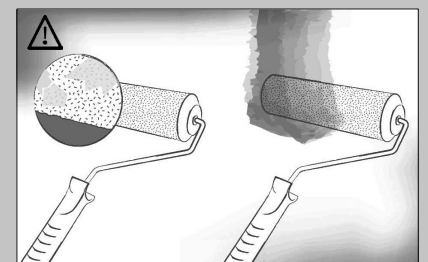

Lava gli attrezzi subito dopo aver terminato di usare Airlite per conservarli al meglio