


Schede tecniche



## ► TENDE VENEZIANE da 15 mm.

### Ingombri e dimensioni

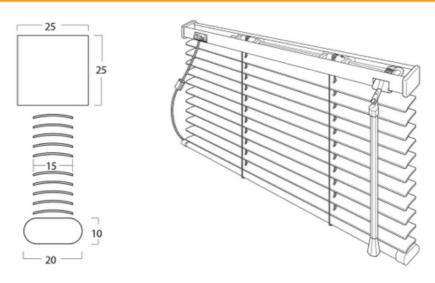

Tenda alla Veneziana disponibile con lamelle 15 mm., cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10, è azionabile tramite corda di sollevamento bloccata nel fondale e asta di orientamento in metacrilato.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 15 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300	_
Ingombro	6	8	10	12	13	14	16	


Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm
300 cm	300 cm	6,00 mq	11,50 cm	Realizzabile solo fissa	Realizzabile solo con orientamento centrale	Realizzabile solo con comandi normali	Realizzabile con comandi normali oppure dx o sx

H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.	nel fondale



# ► TENDE VENEZIANE da 25 mm.

### Ingombri e dimensioni

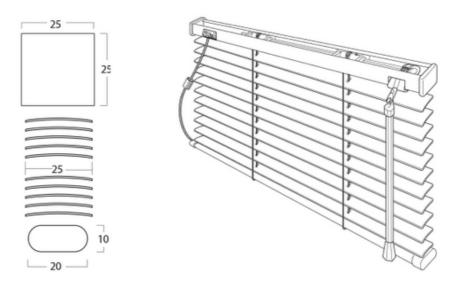

Tenda alla Veneziana disponibile con lamelle 25 mm., cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10, è azionabile tramite corda di sollevamento bloccata nel fondale e asta di orientamento in metacrilato.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 25 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	5	7	8	9	9,5	10	12

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm
300 cm	300 cm	6,00 mq	11,50 cm	Realizzabile solo fissa	Realizzabile solo con orientamento centrale	Realizzabile solo con comandi normali	Realizzabile con comandi normali oppure dx o sx


H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.	nel fondale



## TENDE VENEZIANE Cassonetto 20x20

15 mm.

### Ingombri e dimensioni

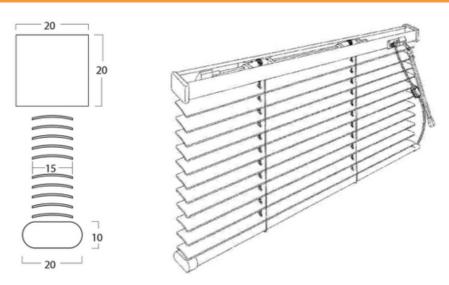

Tenda alla Veneziana con cassonetto 20x20 e spiaggiale aperto a "C" 20x10, disponibile con lamella da 15 mm. e caratterizzata da ingombro ridotto dello stesso cassonetto: è dotata di comando di sollevamento e orientamento accoppiati. Su richiesta, questa tenda può essere fornita di attacchi a soffitto a scomparsa, interni al cassonetto che consentono di ridurre ulteriormente gli ingombri di installazione.

N.B.: La TENDA è prodotta esclusivamente con comandi accoppiati.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 15 mm. (misure espresse in cm.)

H. tenda finita	50	100	150	200	250	270	300
Ingombro	4,8	7,1	9,4	11,7	14	15	16,3

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm
240 cm	300 cm	4,00 mq	11,50 cm	Realizzabile solo fissa	Realizzabile solo fissa	Realizzabile con comando unico dx o sx	Realizzabile con comando unico dx o sx

#### ALTEZZA COMANDO

H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da 250.1 cm. a 300 cm.	200 cm	nel fondale

N.B. Per la TENDA MINI i colori profili sono i seguenti:


0001/0065/0265/0285/0299/1011 NERO/0380



# ► TENDE VENEZIANE

### Motorizzate da 15 mm.

#### Ingombri e dimensioni





Tenda alla Veneziana disponibile con cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10, lamelle da 15 mm. dotata di sistema di orientamento e sollevamento motorizzato 24 Volt e finecorsa meccanico, (inseriti all'interno del cassonetto) azionabile tramite pulsante esterno oppure tramite telecomando con la possibilità di movimentare più tende collegate tra loro.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 15 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	6	8	10	12	13	14	16

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm
260 cm	300 cm	4,00 mq	60 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile


Specificare sempre al momento dell'ordine il lato dove andrà posizionato il motore. Se non specificato il motore verrà posizionato sulla destra.



## ► TENDE VENEZIANE

### Motorizzate da 25 mm.

### Ingombri e dimensioni





Tenda alla Veneziana disponibile con cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10, Iamelle da 25 mm. dotata di sistema di orientamento e sollevamento motorizzato 24 Volt e finecorsa meccanico, (inseriti all'interno del cassonetto) azionabile tramite pulsante esterno oppure tramite telecomando con la possibilità di movimentare più tende collegate tra loro.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 25 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	5	7	8	9	9,5	10	12

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm
260 cm	300 cm	4,00 mq	60 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile


Specificare sempre al momento dell'ordine il lato dove andrà posizionato il motore. Se non specificato il motore verrà posizionato sulla destra.



## ► TENDE VENEZIANE da 15 mm.

### **DOUBLE COMMAND**

### Ingombri e dimensioni

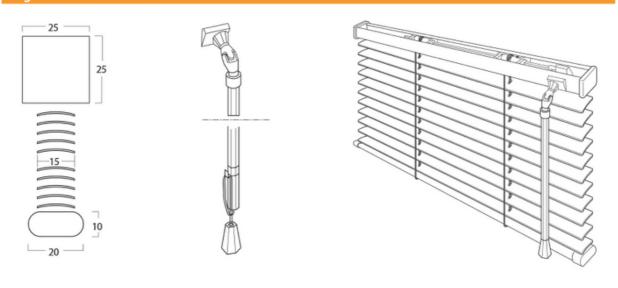

Tenda alla Veneziana disponibile con lamelle 15 mm., cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10. E' caratterizzata da comando di sollevamento a corda integrato all'interno dell'asta di orientamento che permette di eliminare la presenza di corde libere.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 15 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	6	8	10	12	13	14	16


Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza compresa da 33 cm a 45 cm
230 cm	300 cm	4,00 mq	45 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile

H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.	nel fondale



# ► TENDE VENEZIANE da 25 mm.

### **DOUBLE COMMAND**

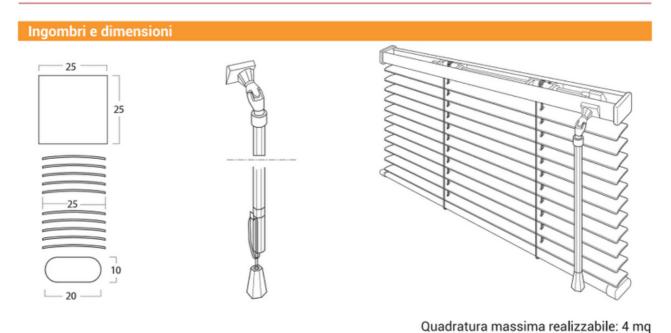

Tenda alla Veneziana disponibile con lamelle 25 mm., cassonetto 25x25 e spiaggiale aperto a "C" 20x10. E' caratterizzata da comando di sollevamento a corda integrato all'interno dell'asta di orientamento che permette di eliminare la presenza di corde libere.

### Ingombro tenda impacchettata con lamella da 25 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	5	7	8	9	9,5	10	12

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	Larghezza compresa da 11.5 cm a 18 cm	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza compresa da 33 cm a 45 cm
230 cm	300 cm	4,00 mq	45 cm	Non realizzabile	Non realizzabi <b>l</b> e	Non realizzabile	Non realizzabile


H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.	nel fondale





### ►TIPO DI COMANDO 15/25 mm


### Da scegliere per effettuare l'ordinazione

Se non specificato in fase d'ordine saranno forniti COMANDI NORMALI










### ALTEZZA DEL COMANDO

### DA SCEGLIERE PER EFFETTUARE L'ORDINAZIONE

I comandi di una tenda sono composti da CORDE per il sollevamento e ASTA metacrilata per l'orientamento. Quando nell'ordine non viene specificato nulla, i comandi sono di tipo STANDARD, ovvero:




H. tenda	H. asta	H. corda
Fino a 80 cm.	50 cm.	nel fondale
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.	nel fondale
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.	nel fondale
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.	nel fondale
da <b>250,1</b> cm. a <b>300</b> cm.	200 cm.	nel fondale




# ►TIPI DI GUIDATURA


**Attacco in Plastica** 




Cod. G 2



Cod. G 10




Cod. G 5





## TIPI DI ATTACCO


## DA SCEGLIERE PER EFFETTUARE L'ORDINAZIONE

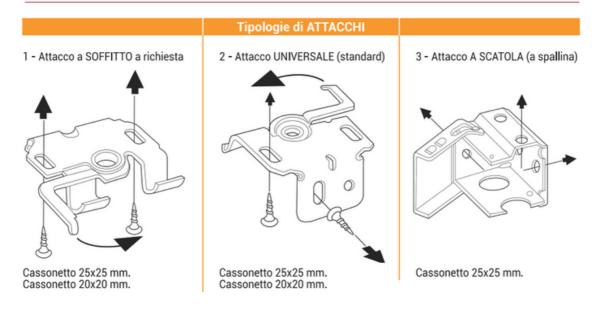

## ►TIPI DI FISSAGGIO


### DA SCEGLIERE PER EFFETTUARE L'ORDINAZIONE

#### ATTACCHI SU ANTA SENZA FORARE

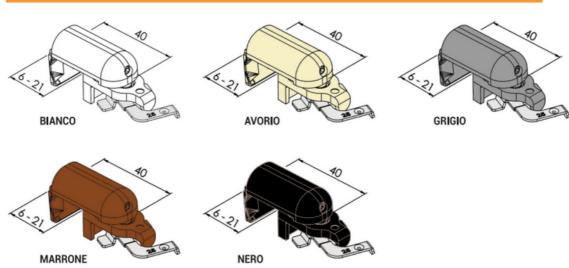



### FERMA GUIDE SU ANTA SENZA FORARE

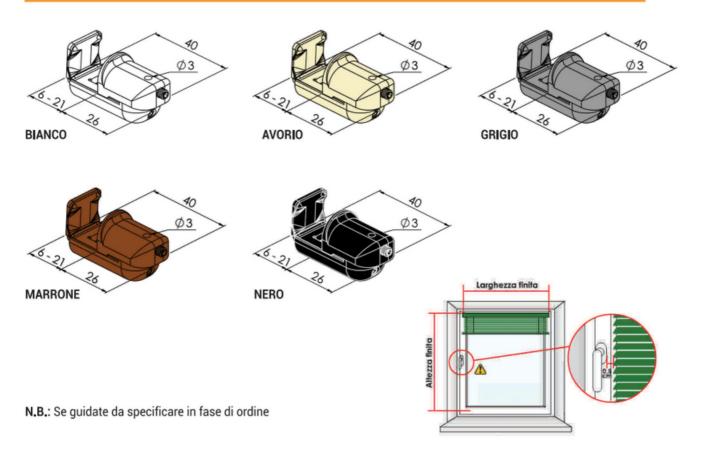



# ► TABELLA SCALETTE 15/25 mm


	VEN	EZIANE 15 mm	
LARGHEZZA mm	N. Scalette	N. Corde	DISPOSIZIONE
			<del></del>
da 115 a 180 mm	2	2	<u>Д</u> Д
da 181 a 210 mm	2	2	
da 211 a 310 mm	2	2	
da 311 a 658 mm	2	2	
da 659 a 1099 mm	3	2	
da 1100 a 1249 mm	4	2	
da 1250 a 1499 mm	4	4	
da 1500 a 2299 mm	5	3	
da 2300 a 3000 mm	7	4	

	VEN	EZIANE 25 mm	
LARGHEZZA mm	N. Scalette	N. Corde	DISPOSIZIONE
da 115 a 180 mm	2	2	<u>H</u> H
da 181 a 210 mm	2	2	
da 211 a 310 mm	2	2	
da 311 a 749 mm	2	2	
da 750 a 1300 mm	3	2	
da 1301 a 1499 mm	4	2	
da 1500 a 1800 mm	4	4	
da 1801 a 2300 mm	5	3	
da 2301 a 2800 mm	6	4	
da 2801 a 3000 mm	7	4	



## ► TENDE VENEZIANE 35 mm

### Ingombri e dimensioni

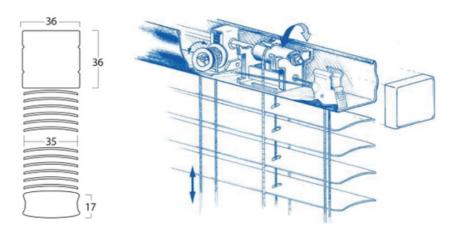

Tenda alla Veneziana tradizionale con lamelle da 35 mm., azionabile tramite doppio comando (corda di sollevamento bloccata nel fondale e corda di orientamento) è realizzata con profili in acciaio e scaletta in terilene.

Tende consigliate per applicazioni interne.

	Ingombro tenda impacchettata modello 35 mm					
H. in cm 50 100 150 200 250 300						
Ingombro in cm	7	8	9	10	11,2	12,4

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima	-	Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 31 cm	Larghezza superiore a 31 cm	Larghezza compresa da 35 cm a 40 cm	Larghezza superiore a 40 cm
300 cm massima realizzabile non garantita 280 cm garantita	400 cm massima realizzabile non garantita 350 cm garantita	4,00 mq	35 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Realizzabile con comando normale	Realizzabile con comando normale oppure dx / sx


Se non specificato nell'ordine, le veneziane 35 mm saranno realizzate con lamella appoggiata.

Per lamella infilata nel terilene fare specifica richiesta sull'ordine con maggiorazione.



## ► TENDE VENEZIANE 50 mm

#### Ingombri e dimensioni

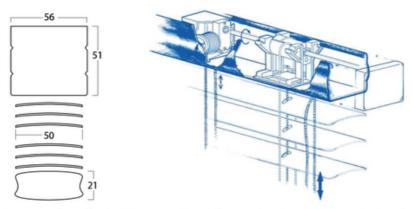

Tenda alla Veneziana con lamelle da 50 mm., azionabile tramite doppio comando (corda di sollevamento bloccata nel fondale e corda di orientamento). È fornita di base con profili in acciaio e scaletta in pvc. Su richiesta è disponibile anche scaletta in terilene, se non specificato la lamella sarà appoggiata, a richiesta la lamella può essere infilata nel terilene con maggiorazione

Se non specificato le veneziane 50 mm saranno fornite senza guide, con scaletta in PVC e comandi standard.

#### Ingombro tenda impacchettata modello 50 mm con TERILENE (Misure approssimative)

H. in cm	50	100	150	200	250	230
Ingombro in cm	10	12	14	16	18	20

#### TABELLA MISURE REALIZZABILI

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima		Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm	Larghezza compresa da 46 cm a 52 cm	Larghezza superiore a 52 cm
380 cm massima realizzabile non garantita 300 cm garantita	450 cm massima realizzabile non garantita 400 cm garantita	8,00 mq	46 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Realizzabile solo con comando normale	Realizzabile con comando normale oppure dx o sx

#### Ingombro tenda impacchettata modello 50 mm con NASTRO PVC (Misure approssimative)

H. in cm	50	100	150	200	250	230
Ingombro in cm	10	12	14	17,8	20,5	24,2

#### TABELLA MISURE REALIZZABILI

Larghezza massima	Altezza massima	Quadratura massima	Larghezza minima		Larghezza compresa da 18 cm a 21 cm	Larghezza compresa da 21 cm a 33 cm	Larghezza superiore a 33 cm	Larghezza compresa da 46 cm a 52 cm	Larghezza superiore a 52 cm
380 cm massima realizzabile non garantita 300 cm garantita	350 cm massima realizzabile non garantita 300 cm garantita	8,00 mq	46 cm	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Realizzabile solo con comando normale	Realizzabile con comando normale oppure dx o sx

N.B.: La tolleranza di lavorazione può essere ± 2 mm rispetto alla misura finale della tenda. Si consiglia di trasmettere ordini con misure finite.

