



Codice Dianflex: 304-M548

RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

548 Raccordo a L femmina con attacco a muro

misure disponibili: 1/2"x1/2" eurokonus



548 misure disponibili: 1/2"x1/2"eurokonus

MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"	5480012012	12/168


CERTIFICAZIONI



Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica

INGOMBRI

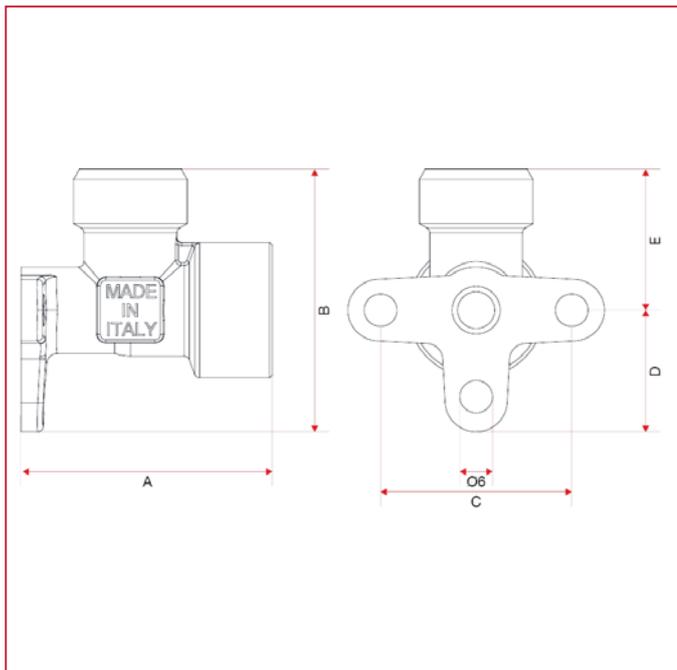




RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

548 misure disponibili: 1/2"x1/2"eurokonus

	1/2"	
A	46	
B	25	
C	35	
D	16	
E	26	
Kg/cm ² bar	20	
LBS - psi	290	

MATERIALI

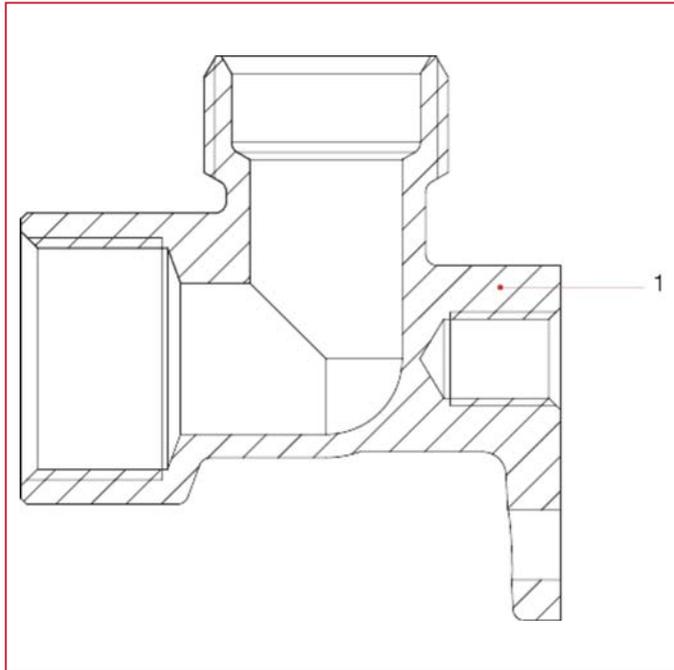

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Raccordo	1	Ottone nichelato CW617N